




AIR CONDITIONERS

ASR 9-12-18

## CASSETTESYSTEMEN

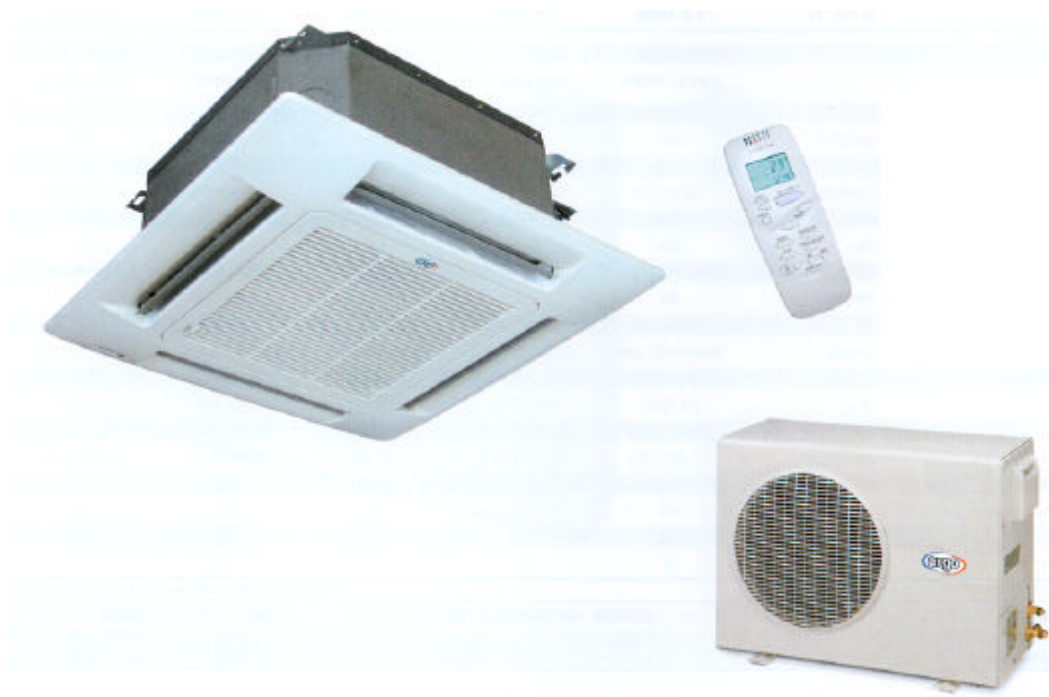

Luchtverdeling via 4 uitblaasopeningen.

Ideaal voor ruimtes met vals plafond.

Afmetingen 600 x 600 mm.

Ingebouwde kondenspomp.

Mogelijkheid tot aanvoer verse buitenlucht.

Mogelijkheid luchtverdeling in aangrenzende ruimte.

Uw installateur:

argoclima

R407C

# Technische gegevens

Nominale capaciteit		BTU/h	9.000	12.000	18.000	18.000
<b>Binnenunit</b>			<b>ASR609CL</b>	<b>ASR612CL</b>	<b>ASR518CL</b>	<b>ASR518CL</b>
<b>Buitenunit</b>			<b>AER609SCL</b>	<b>AER612SCL</b>	<b>AER518SCL</b>	<b>AER518SCL3</b>
Koelvermogen	W		2700	3400	5300	5300
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /hr		450	500	710	710
Ontvochtiging	L/hr		0.7	1.2	2.3	2.7
Voedingsspanning	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3N/50
Opgenomen vermogen - tijdens het koelen	W		1040	1440	2270	2070
Opgenomen vermogen - tijdens het verwarmen	W		-	-	-	-
Opgenomen stroom - tijdens het koelen	A		4.7	6.8	10.7	3.7
Opgenomen stroom - tijdens het verwarmen	A		-	-	-	-
Geluidsdrukkniveau binnenunit	dB(A)		43	43	52	52
Geluidsdrukkniveau buitenunit	dB(A)		57	59	64	64
Ventilatorsnelheid binnen-/buitenunit	n°		3+Auto/1	3+Auto/1	3+Auto/2	3+Auto/2
Afmetingen binnenunit H/B/D	mm		575/575/296	575/575/296	575/575/296	575/575/296
Afmetingen zichtbare kader H/B/D	mm		730/730/41	730/730/41	730/730/41	730/730/41
Afmetingen buitenunit H/B/D	mm		540/700/265	540/700/265	630/830/305	835/850/305
Netto gewicht binnen-/buitenunit	Kg		16.5/36	16.5/37	18/52	18/52
Diameter koelvoestofleiding	inch"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter koelgasleiding	inch"		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maximum leidinglengte bij standaard koelgasvulling	m		7,5	7,5	7,5	7,5
Maximum leidinglengte met extra koelgasvulling	m		15	20	20	20
Koelgastoevoeging	gr/m		15	25	25	25
Max. hoogteverschil tussen binnen-/buitenunit	m		7	7	7	7

CE

R407C

Conditie		Werkingslimieten		MIN	MAX
Koelen	Buitemtemp.	35°C D.B.	Koelen	Buitemtemp.	-15°C D.B.
	Binnentemp.	27°C D.B.		Binnentemp.	19°C D.B.
					43°C D.B.
					32°C D.B.

D.B. = droge bol

Nominale capaciteit		BTU/h	9.000	12.000	18.000	18.000
<b>Binnenunit</b>			<b>ASR609HL</b>	<b>ASR612HL</b>	<b>ASR518HL</b>	<b>ASR518HL</b>
<b>Buitenunit</b>			<b>AER609SH</b>	<b>AER612SH</b>	<b>AER518SH</b>	<b>AER518SH3</b>
Koelvermogen	W		2700	3100	5200	5100
Verwarmingsvermogen	W		3300	4200	6700	6400
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /hr		500	500	710	710
Ontvochtiging	L/hr		0.7	1.2	2.3	2.3
Voedingsspanning	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3N/50
Opgenomen vermogen - tijdens het koelen	W		1100	1300	2250	2100
Opgenomen vermogen - tijdens het verwarmen	W		1090	1450	2300	2200
Opgenomen stroom - tijdens het koelen	A		5.0	6.2	10.7	3.6
Opgenomen stroom - tijdens het verwarmen	A		4.9	6.8	10.8	3.7
Geluidsdrukkniveau binnenunit	dB(A)		43	43	52	52
Geluidsdrukkniveau buitenunit	dB(A)		57	60	65	65
Ventilatorsnelheid binnen-/buitenunit	n°		3+Auto/1	3+Auto/1	3+Auto/2	3+Auto/2
Afmetingen binnenunit H/B/D	mm		575/575/296	575/575/296	575/575/296	575/575/296
Afmetingen zichtbare kader H/B/D	mm		730/730/41	730/730/41	730/730/41	730/730/41
Afmetingen buitenunit H/B/D	mm		540/700/265	540/700/265	630/830/305	835/850/305
Netto gewicht binnen-/buitenunit	Kg		16.5/36	16.5/36	18/57	18/59
Diameter koelvoestofleiding	inch"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter koelgasleiding	inch"		3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Maximum leidinglengte bij standaard koelgasvulling	m		7.5	7.5	7.5	7.5
Maximum leidinglengte met extra koelgasvulling	m		15	20	20	20
Koelgastoevoeging	gr/m		15	25	25	25
Max. hoogteverschil tussen binnen-/buitenunit	m		7	7	7	7

CE

R407C

Conditie		Werkingslimieten		MIN	MAX
Koelen	Buitemtemp.	35°C D.B.	Koelen:	Buitemtemp.	19°C D.B.
	Binnentemp.	27°C D.B.		Binnentemp.	19°C D.B.
					43°C D.B.
Verwarmen	Buitemtemp.	7°C D.B.	Verwarmen:	Buitemtemp.	-8°C D.B.
	Binnentemp.	20°C D.B.		Binnentemp.	-°C D.B.
					24°C D.B.
					27°C D.B.

D.B. = droge bol